



tecnodor[®]

Eduardo Russo y Cía. S.A.[®]

*Cambia la vida
de su piscina*



manual del
usuario

TecnSoluciones
Source

*Cómo y con qué
ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo!*

Paredes y fondo resbaladizos o verdes?



Hay que ajustar el pH entre 7.2 y 7.6.
Entonces añadir una dosis de 100g TECNOCLOR GRANULADO D.R y unos minutos después agregar 1/2 litro de TECNOCUATEX por cada 50m³ de agua, con el filtro en marcha. 4 horas después, pasar un cepillo curvo y desprender las algas. Dejar reposar y pasar finalmente el barrefondos.




Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

Hay hongos negros?



Debemos disminuir el pH a menos de 7.4. Realizar un shock de cloro (3 veces la dosis normal), recircular 4 ó 5 horas y agregar 1 litro de TECNOCLOR HONGOS diluido previamente en un balde con agua por cada 50m³ y recircular nuevamente. Al día siguiente filtrar preferentemente con el sol sobre la pileta. Es la solución TOTAL al problema del hongo negro SIN VACIAR LA PISCINA!!!

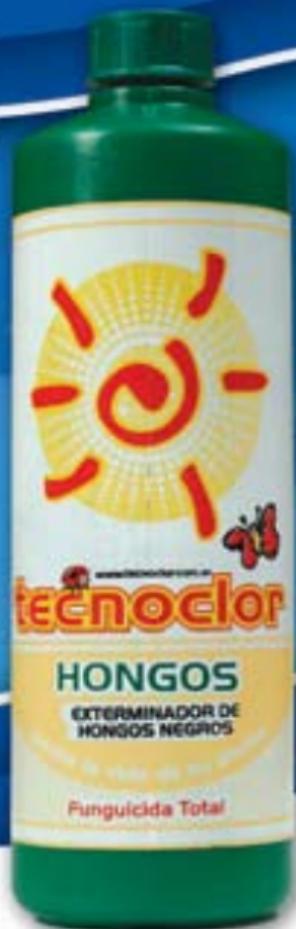

Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El agua está turbia?



Hay que elevar el pH a 8.2. Agregar 200g de TECNOCLOR GRANULADO D.R. por cada 50m³ de agua. Además agregar TECNOFLOC POTENCIADO 500 cc. y recircular. Pasada 1/2 hora parar el filtro. Luego de 8 horas pasar el barrefondos. Corregir el pH entre 7.2 y 7.6.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El agua es “casi” transparente?



Hay que ajustar el pH entre 7.2 y 7.6.

Lavar el filtro a contracorriente. Añadir una dosis de 100g de TECNOCLOR GRANULADO D.R. y poner 2 pastillas de TECNOCLOR MULTIFUNCION en los skimmers o prefiltro por cada 50m³ de agua, dejando filtrar toda la noche. Por la mañana, el agua estará transparente.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

Tratamiento en Invierno



Al final de temporada y con el pH entre 7.2 y 7.6 añada 500cc de TECNOCUATEX por cada 50m³ de agua, cada 15 días. Repartir por todo el perímetro de la piscina. Agregar 200g de CLORO por semana y filtrar 2 veces por semana 3 horas por vez. Para más datos vea nuestro PROGRAMA INVERNAJE.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El agua está color rojo oscuro o marrón ?



Hay gran contenido de materia orgánica, hierro o manganeso. Añadir 300g de TECNOCLOR GRANULADO D.R. por cada 50m³ de agua. Subir el pH a 8.2 con TECNOBASIC. Flocular utilizando TECNOFLOC POTENCIADO. Pasadas 8 horas, pasar el barrefondos. Con el filtro en marcha, ajustar el pH pero ahora entre 7.2 a 7.6 y tratar el agua normalmente



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El agua está color verde ?



Con el filtro en marcha, añadir 200g TECNOCLOR GRANULADO D.R. y 10 minutos después, 1/2 litro de TECNOCUATEX cada 50m³ de agua. 8 horas después el agua estará normalmente cristalina. Se recomienda pasar barrefondos.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El pH superior a 7.6 ?



Hay que controlarlo y reducirlo. Entonces añadir 750g de TECNOACID por cada 50m³ de agua. Previamente diluyalo en 10 litros de agua y repartalo por toda la piscina. Poner el filtro en marcha. Recuerde que es una dosis orientativa. Esta proporción disminuye UNA DECIMA DE UNIDAD el pH.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El pH inferior a 7.2 ?



Hay que controlarlo y aumentarlo. Entonces añadir 300g de TECNOBASIC por cada 50m³ de agua. Previamente diluyalo en 10 litros de agua y repartalo por toda la piscina. Poner el filtro en marcha. Recuerde que es una dosis orientativa. Esta proporción aumenta UNA DECIMA DE UNIDAD el pH.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

Se oxidan los accesorios metálicos ?



Probablemente está desajustado el pH por debajo de lo normal. Este se corrige con TECNObASIC. Para comprender mejor el proceso, vea la ficha del pH inferior a 7.2 en este mismo manual.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El agua está color pardo o rojiza ?



Estamos en presencia de iones metálicos.
Añada 300g de TECNOCLOR GRANULADO D.R. por cada 50m³ de agua. Subir el pH a 8.2 con TECNOBASIC. Adicionar TECNOFLOC POTENCIADO. Parar el filtro. 8 horas después pasar el barrefondos. Con el filtro en funcionamiento corregir el pH que deberá estar entre 7.2 y 7.6. Tratar el agua normalmente.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

El agua está blanquecina o turbia ?



Ajustar el pH entre 7.2 y 7.6. Añadir una dosis de 200g de TECNOCLOR GRANULADO D.R. con 500 cc de TECNOFLOC POTENCIADO por cada 50m³ de agua con el filtro en marcha (recirculando). 1/2 hora después parar el filtro. Al día siguiente pasar barrefondos y luego filtrar normalmente.



Recomendaciones válidas para piscinas de 50m³ (50.000 l.) con el equipo de filtrado en buen funcionamiento

Luces que cambian de color automáticamente?



Al caer la noche cree un mundo de maravillas. Un espectro exclusivo de colores que puede adaptarse al color de su patio o a su estado de ánimo, sólo con un interruptor. Es tan simple de instalar como las luces estándar.

Eduardo Russo y Cía. S.A.®,
representante oficial de
Pentair® Pool Products.



Pentair



Más potencia de aspiración?



Confiable, robusto, simple, automático y completo KREEPY KRAULY® funciona cuando funciona la bomba de su piscina, usando el sistema de filtración existente. No necesita bombas auxiliares ni bolsas extras.

Eduardo Russo y Cía. S.A.®,
representante oficial de
Pentair® Pool Products.



Pentair



Quiere disfrutar todo el año su piscina?



Hoy puede darse el gusto de tener su piscina con agua climatizada con la completa línea de calentadores MiniMax® CH. Eficaz, rápido y confiable funcionamiento con mínima atención. Ocupa muy poco espacio.



Pentair

Eduardo Russo y Cía. S.A.®,
representante oficial de
Pentair® Pool Products.



Cansado de pintar la piscina?



Tenemos una amplia gama de revestimiento vítreo que por su excelente relación costo-beneficio-durabilidad es ideal para la vida sana de su piscina. Entre los beneficios podemos mencionar que: no tiene poder de absorción, es NO poroso; es resistente a los cambios de temperatura, sus colores no se alteran por efecto de la luz y el tiempo, es un material de fácil limpieza.

